



## Каретка бокового сдвига TRF



### **Каретка бокового сдвига TRF**

Каретки бокового сдвига TRF от CAM System, являются продуктом долгого опыта в сфере производства навесного оборудования для складской обработки. Для них характерны высокая прочность, долгий цикл жизни, легкость в обслуживании, что результируется в более эффективной обработке грузов.

Цилиндр с двойным действием обеспечивает смещение в обоих направлениях.

Также, цилиндр легко демонтируется для осуществления полного техобслуживания.

### **Характеристики**


- 1** Высота монтажа цилиндра, обеспечивающая хороший обзор
- 2** Чрезвычайно прочная конструкция, особый дизайн монолитной верхней балки S-формы
- 3** Подшипники полностью защищенные верхней балкой
- 4** Улучшенный обзор
- 5** Высокие прочность и надежность
- 6** Легкость обслуживания и установки
- 7** Масленки поверх верхней балки

### **По отдельному запросу:**

- Каретки для ричтраков
- Каретки по индивидуальному проекту
- Каретки класса FEM 3 -4 с роликами
- "Долговечные" верхние и нижние вкладыши



CAM Srl - 28040 Marano Ticino (Novara) - Italy - Via Sempione, 3 bis  
Tel. +39 0321 97019 - Fax +39 0321 923197  
sales@camattachments.com - www.camattachments.com

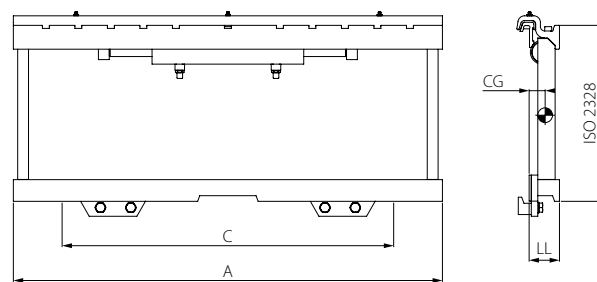

### TRF-SIDESHIFTERS ISO/FEM 1 – 2 со скользящими накладками

1 гидравлическая функция \* Максимальное давление 170 бар \* C - минимальная толщина каретки погрузчика

Model	Capacity кг/мм	A мм	C мм	LL мм	CG мм	Weight кг	ISO 2328 FEM	Stroke мм
TRF 112.080P	1000/500	800	700	70	32	43	1	100+100
TRF 112.085P	1000/500	850	700	70	32	45	1	100+100
TRF 112.100P	1000/500	1000	850	70	32	50	1	100+100
TRF 225.080P	2500/500	800	700	70	32	43	2	100+100
TRF 225.090P	2500/500	900	800	70	34	46	2	100+100
TRF 225.092P	2500/500	920	800	70	34	47	2	100+100
TRF 225.094P	2500/500	940	800	70	34	48	2	100+100
TRF 225.097P	2500/500	970	840	70	34	49	2	100+100
TRF 225.098P	2500/500	980	850	70	34	49	2	100+100
TRF 225.100P	2500/500	1000	850	70	34	50	2	100+100
TRF 225.102P	2500/500	1020	850	70	34	51	2	100+100
TRF 225.104P	2500/500	1040	850	70	34	52	2	100+100
TRF 225.107P	2500/500	1070	870	70	34	53	2	100+100
TRF 225.110P	2500/500	1100	900	70	34	54	2	100+100
TRF 225.115P	2500/500	1150	900	70	34	56	2	100+100
TRF 225.126P	2500/500	1260	1000	70	36	65	2	100+100
TRF 225.140P	2500/500	1400	1100	70	36	75	2	100+100

### TRF-SIDESHIFTERS ISO/FEM 3 – 4 со скользящими накладками

1 гидравлическая функция \* Максимальное давление 170 бар \* C - минимальная толщина каретки погрузчика

Model	Capacity кг/мм	A мм	C мм	LL мм	CG мм	Weight кг	ISO 2328 FEM	Stroke мм
TRF 335.100P	3500/500	1000	900	80	45	84	3	100+100
TRF 335.107P	3500/500	1070	950	80	45	89	3	100+100
TRF 335.110P	3500/500	1100	1000	80	45	94	3	100+100
TRF 335.115P	3500/500	1150	1000	80	45	99	3	100+100
TRF 335.120P	3500/500	1200	1000	80	45	105	3	100+100
TRF 335.125P	3500/500	1250	1100	80	45	110	3	100+100
TRF 335.130P	3500/500	1300	1100	80	45	115	3	100+100
TRF 335.135P	3500/500	1350	1100	80	45	120	3	100+100
TRF 350.100P	5000/500	1000	900	80	39	115	3	100+100
TRF 350.107P	5000/500	1070	950	80	39	115	3	100+100
TRF 350.110P	5000/500	1100	950	80	39	120	3	100+100
TRF 350.115P	5000/500	1150	950	80	39	125	3	100+100
TRF 350.120P	5000/500	1200	1000	80	39	135	3	100+100
TRF 350.126P	5000/500	1260	1000	80	39	135	3	100+100
TRF 350.130P	5000/500	1300	1000	80	39	140	3	100+100
TRF 350.135P	5000/500	1350	1050	80	39	145	3	100+100
TRF 350.156P	5000/500	1560	1250	80	39	159	3	100+100
TRF 350.166P	5000/500	1660	1350	80	40	165	3	100+100
TRF 350.175P	5000/500	1750	1450	80	40	173	3	100+100
TRF 350.185P	5000/500	1850	1500	80	40	183	3	100+100
TRF 350.200P	5000/500	2000	1600	80	40	195	3	100+100
TRF 465.120P*	6500/600	1200	1050	100	55	225	4	150+150
TRF 465.135P*	6500/600	1350	1150	100	55	245	4	150+150
TRF 465.160P*	6500/600	1600	1300	100	55	290	4	150+150
TRF 465.180P*	6500/600	1800	1500	100	55	310	4	150+150
TRF 480.180P*	8000/600	1800	1500	100	55	318	4	150+150
TRF 480.200P*	8000/600	2000	1650	100	55	332	4	150+150
TRF 480.220P*	8000/600	2200	1850	100	55	354	4	150+150
TRF 480.240P*	8000/600	2400	1950	100	60	375	4	150+150
TRF4120.220R**	12000/600	2200	1850	110	58	420	4	150+150
TRF4120.240R**	12000/600	2400	1950	110	58	450	4	150+150

\* FEM 4 'R' модели с роликами по запросу / \*\* с роликами