




Вращатель коробов 180°

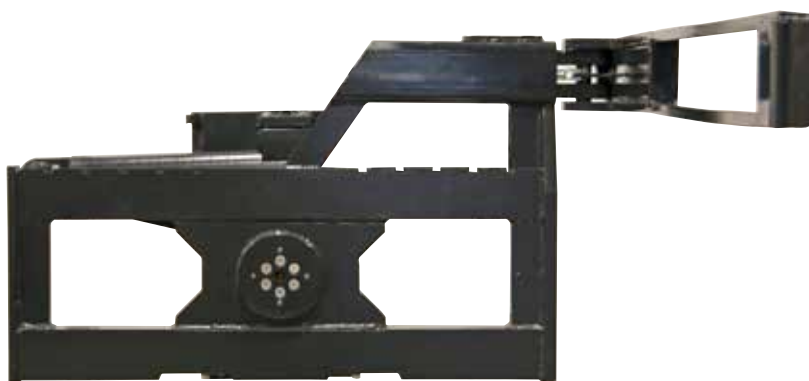

Вращатель для коробов

Вращатель для коробов* предназначен исключительно для перевозки и бокового наклона коробов с полового покрытия из желобов, при условии того, что вес нагрузки не превышает несущую нагрузку самого вращателя. Вращатель коробов соответствует классам FEM II для вилочных погрузчиков или кареток вил погрузчиков.

Вращатели коробов CAM System® изготовлены из высококачественных компонентов, что гарантирует прочность изделия и продолжительный срок службы. По требованию: версия с полу-встроенной кареткой бокового сдвига, версия литья по заданным параметрам и различная ширина поручня каретки.

Характеристики

- 1 Высококачественный опрокидывающий вал с резьбой и шариковыми подшипниками с подстройкой
- 2 Оптимальный обзор благодаря исключительно открытой конструкции
- 3 Приставная третья лапа (на газовом грифоне), с подстройкой по ширине
- 4 180° вращатель (стандартно, левостороннее вращение)
- 5 Стандартно в комплекте с клапаном управления

Технические данные

1 гидравлическая функция – Максимальное давление 220 бар – Рекомендуемый поток масла 25 л/мин

Модель	Грузоподъемность кг/мм	A мм	B мм	C мм	D мм	LL мм	GG мм	KG	ISO 2328
RLW25	2500/500	580/800	700	1230	1000	157	144	265	2

* Без вил в комплекте

Презентационный ролик



CAM srl - 28040 Marano Ticino (Novara) - Italy - Via Sempione, 3 bis
Tel. +39 0321 97019 - Fax +39 0321 923197
sales@camattachments.com - www.camattachments.com