

mit Ventilblockseitenschub abhängig vom Öffnungsbereich – 2 Hydraulikfunktionen

## Technische Daten

Modell	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €	Mehrpreis je 100mm längerer Gabel €
4T411BZI	4.500	500	330-2.530	2.030	60	120	1.200	139	138	848	Auf Anfrage	Auf Anfrage
5T411BZI	6.300	600	220-1.850	1.550	60	150	1.200	159	193	840	Auf Anfrage	Auf Anfrage
5T411BZI	6.300	600	180-2.080	1.860	60	150	1.200	159	185	902	Auf Anfrage	Auf Anfrage
5T411BZI	6.300	600	380-2.480 <sup>1)</sup>	1.860	60	150	1.200	159	185	906	Auf Anfrage	Auf Anfrage
5T411BZI	6.300	600	310-2.510 <sup>1)</sup>	2.030	60	150	1.200	159	181	936	Auf Anfrage	Auf Anfrage
6T411BZI	8.000	600	170-1.800	1.550	60	200	1.200	169	223	1.057	Auf Anfrage	Auf Anfrage
6T411BZI	8.000	600	130-2.030	1.860	60	200	1.200	169	216	1.117	Auf Anfrage	Auf Anfrage
6T411BZI	8.000	600	330-2.430 <sup>1)</sup>	1.860	60	200	1.200	169	215	1.121	Auf Anfrage	Auf Anfrage
6T411BZI	8.000	600	200-3.800 <sup>1)</sup>	3.390	50	300	1.200	169	208	1.437	Auf Anfrage	Auf Anfrage
8T411BZI	8.000	900	330-2.530 <sup>1)</sup>	2.000	70	200	1.200	188	199	1.424	Auf Anfrage	Auf Anfrage
8T411BZI	8.000	900	400-2.900 <sup>1)</sup>	2.400	70	200	1.200	188	191	1.532	Auf Anfrage	Auf Anfrage

1) Aufnahme von Europaletten längs nicht möglich.

Eigenschwerpunkt- & Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Stegbleche.


Gabelträger-Einzelteilzeichnung, Rollenbolzen und Kettenhalter sind eventuell beizustellen.

Nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabeln.

Ausführung mit Anschraubgabeln erhältlich: T411 BZIA

Lastschutzgitter siehe Typ T479

Gerät ohne Seitenschub Modell T401BZI möglich (Auf Anfrage)

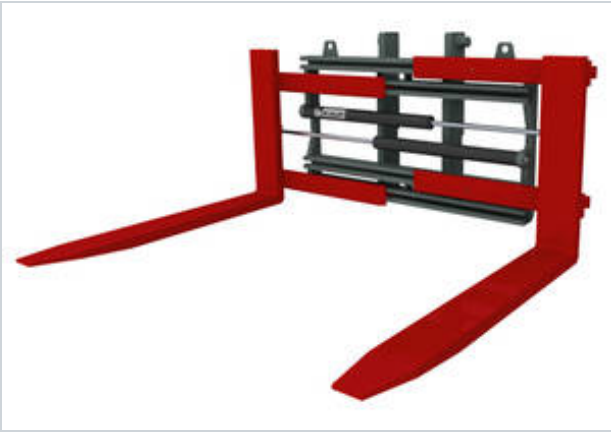

## Beschreibung:

Das integrierte Zinkenverstellgerät T411BZI von KAUP ist ein robustes Anbaugerät mit besonders großem Öffnungsbereich, das sich für besonders schwere Einsätze - auch auf unebenem Gelände - eignet. Seine Bauweise bietet optimale Sicht auf die Gabelspitzen. Die Resttragfähigkeit ist aufgrund des Einbaus des Zinkenverstellgeräts in den Hubmast des Staplers höher als bei der Baureihe T411BZ.

## Eigenschaften:

- Extrem großer Öffnungsbereich
- Ventilblockseitenschub - abhängig vom Öffnungsbereich - serienmäßig
- Anschraubgabeln optional