Vier- / Achtfach-Palettengerät T419-2-4 / T419-4-8L

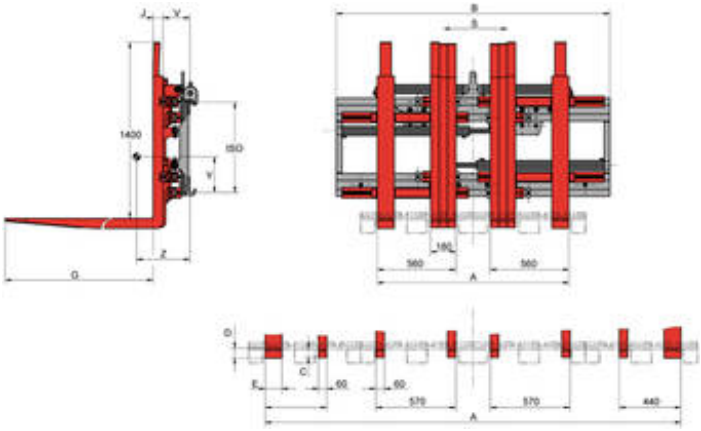

mit Seitenschub - für 2 oder 4 Paletten nebeneinander bzw. 4 oder 8 Paletten vor- und nebeneinander - 2 Hydraulikfunktionen

Technische Daten

Modell	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	J mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
4T419-4-8L	3.600	1.200	±160	1.365-2.965	1.950	60	70	120	70	2.350	4	194	612	1.655	Auf Anfrage
12T419-4-8L	8.000	1.200	±160	1.365-2.965	2.500	80	70	150	80	2.400	Pin-Type	305	554	3.110	Auf Anfrage
6T419-2-4	4.800	600	±160	1.365-2.965	1.950	45	50	120	70	1.150	4	192	257	1.320	Auf Anfrage
6T419-2-4	4.800	600	±250	1.365-2.965	1.950	45	50	120	70	1.150	4	192	256	1.325	Auf Anfrage

Vier- / Achtfach-Palettengerät T419-2-4 / T419-4-8L

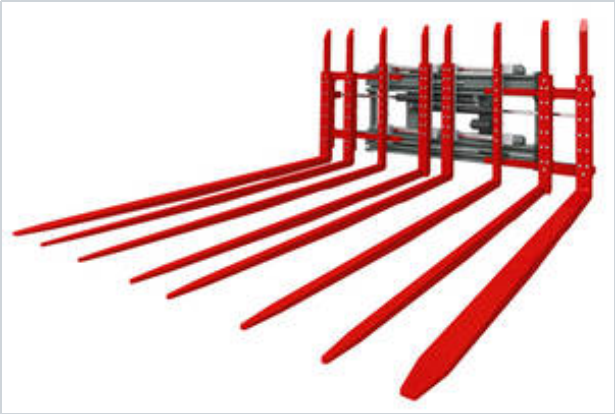

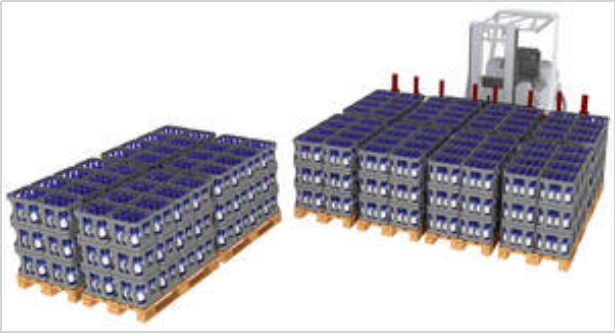

Beschreibung:

Das Vier- / Achtfach-Palettengerät T419-2-4/T419-4-8-L kann auf einmal bis zu acht Paletten aufnehmen und beschleunigt so die Be- und Entladung von LKW, Waggons und Lagerregalen. Das innovative sichtoptimierte Design schafft gute Sicht auf Gabelspitzen und Ladung. Dabei sorgt die praxisorientierte Konstruktion aus T-Profilen und C-Profilen auch im harten Einsatz für höchste Stabilität und lange Betriebszeiten bei sehr langen Serviceintervallen und geringsten Wartungsaufwand.

Eigenschaften:

- Vier- / Achtfach-Palettengerät für harte Einsätze
- Gute Resttragfähigkeit
- Gute Sichtverhältnisse
- Gleichlauf für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Separater Seitenschub serienmäßig